


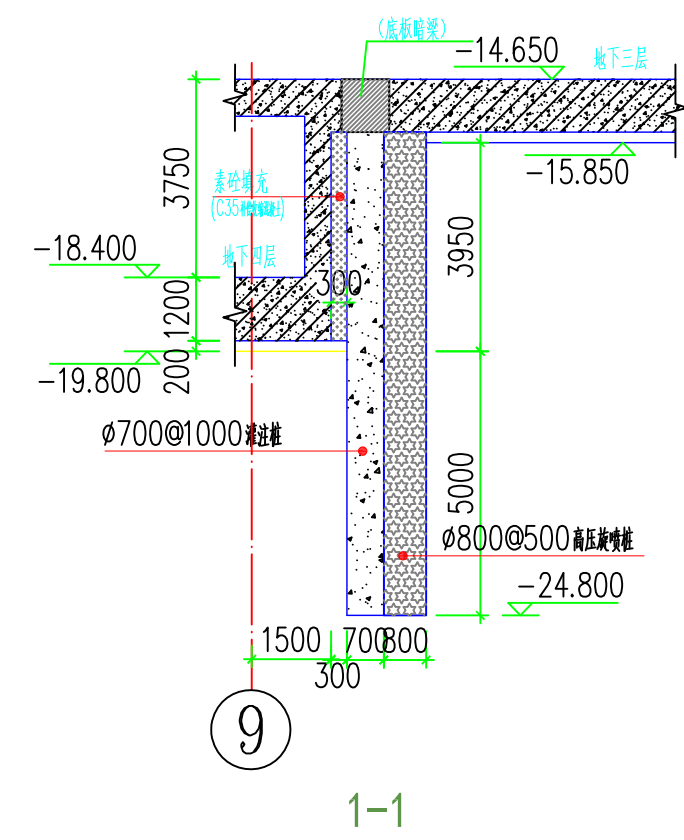

图例	名称	桩直径	桩长	桩数	备注
	逆筑柱下桩	1000	桥墩基础护 管设计桩长 +设计桩长	46	桩顶标高见支护单位图纸
	支护梁后压桩	700	桥墩基础护 管设计桩长 +设计桩长	36	桩顶标高见支护单位图纸

说明:

- 1、桩身详图及单桩承载力详见支护单位相关图纸。
- 2、桩身详图需支护单位确认后方可施工。

由于施工原因,本图将原—14.650m处抗拔桩改为抗拔锚杆。

说明:

- 1、本工程共采用锚杆 643+17 根, 锚杆参数详锚杆参数表。
- 2、上部结构施工至地上二层后方可停止降水。
保证无堵、碰、漏以后方可浇筑混凝土。
- 3、未注明锚杆顶标高均为-18.400m

参数 表头序号	底孔直径 $d(mm)$	扩孔直径 $D(mm)$	锚杆长度 (m)	设计锚杆拉力值 $F(kN)$	验收荷载 $1.5F_N$
1-1 2-2	180	800	12 或 (15.75)	600	900
3-3			4.0		